MEGACUT

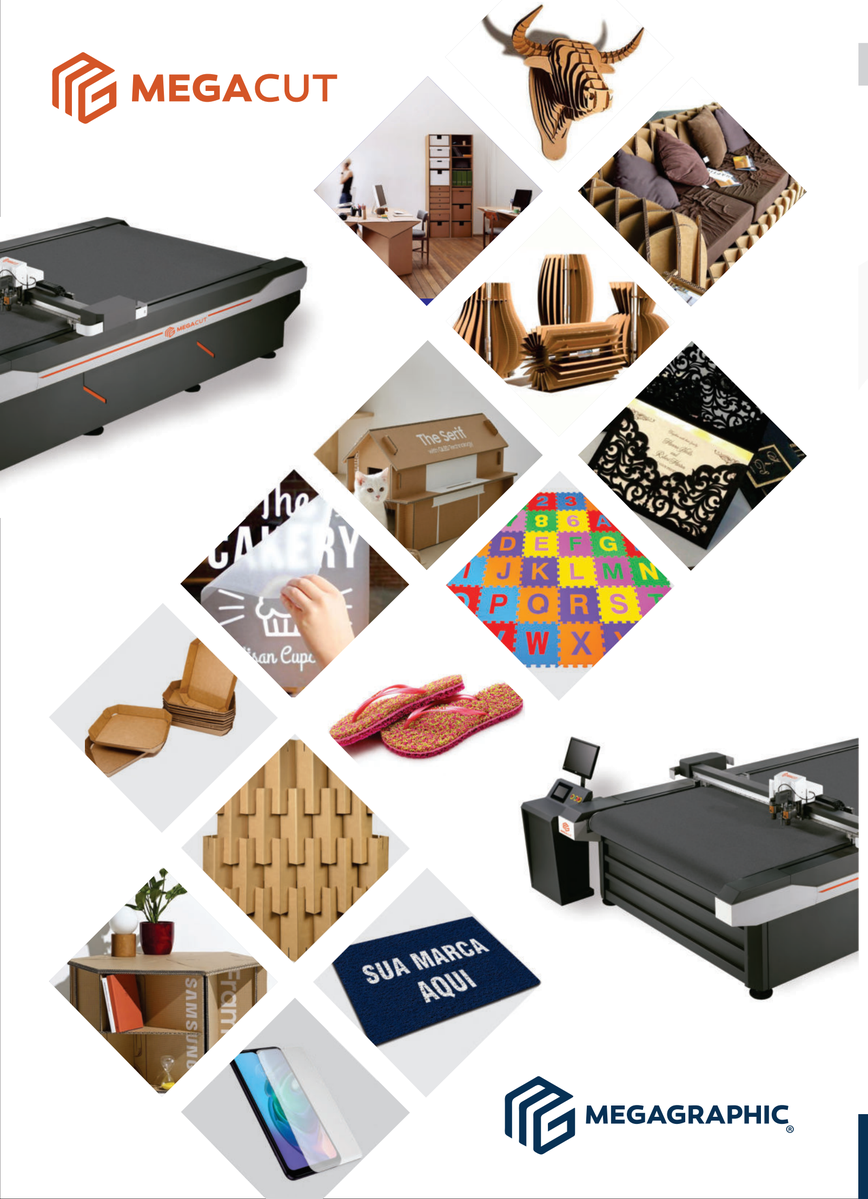

MEGAGRAPHIC®

SOBRE A MEGAGRAPHIC

FUNDADA EM 2008, A MEGAGRAPHIC É FORMADA POR UMA EQUIPE DE PROFISSIONAIS GABARITADOS, COM MAIS DE 25 ANOS DE EXPERIÊNCIA NO MERCADO GRÁFICO, TRAZENDO UM PORTFÓLIO COMPLETO DE SOLUÇÕES PARA O MERCADO DE IMPRESSÃO DIGITAL DE GRANDES FORMATOS, COMUNICAÇÃO VISUAL, SINALIZAÇÃO, PERSONALIZAÇÃO, SUBLIMAÇÃO DIGITAL E TÊXTIL.

COM SEDE EM PINHAIS PARANÁ PRESTAMOS SUPORTE TÉCNICO AUTORIZADO A MAIS DE 3000 EQUIPAMENTOS DE VÁRIOS MODELOS E A MAIS DE 1500 EQUIPAMENTOS VENDIDOS E INSTALADOS NO BRASIL E NA AMÉRICA LATINA.

NOSSOS PRINCÍPIOS, DESDE A CULTURA ORGANIZACIONAL QUANTO ÀS ESCOLHAS DE NOSSOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS, SÃO BASEADOS EM: QUALIDADE, CONTINUIDADE E RESPONSABILIDADE. VISAMOS SEMPRE ATUAR ENTRE AS MELHORES EMPRESAS DO SEGMENTO, FORNECENDO PRODUTOS E SERVIÇOS DE QUALIDADE, PREZANDO SEMPRE PELA ÉTICA E TRANSPARÊNCIA, CONSOLIDANDO ASSIM NOSSAS MARCAS.

FALE COM A MEGAGRAPHIC
41 99222-2451
41 3033-6061
MEGAGRAPHIC.COM.BR
MEUPLOTTER.COM.BR

MEGACUT

MEGACUT

MESA DE CORTE INOVADORA E PROFISSIONAL
COM PRECISÃO E CONFIABILIDADE

MEGAGRAPHIC®

TINTAS — AGFA

TECNOLOGIA — KONICA MINOLTA

SOFTWARE — SAi

Sistema de Segurança
Dispositivo infravermelho de proteção que garante a segurança dos operadores.

Painel de Controle
Totem para computador com painel de controle gerenciador de corte touch screen de 7'.

Cabeçotes
Cabeçote de corte multifuncional para 02 ferramentas simultâneas. Opcional router.

Sistema de Alimentação
Esteira com feltro de lã para alimentação de materiais para cortes de grandes tiragens.

Ferramentas Operacionais
Maleta com ferramentas para manuseios operacionais.



Sistema de Movimentação
Pistões pneumáticos para movimentação do material na esteira.

Suporte de Mídia
Suporte para alimentação de materiais em bobinas.

Sistema Mecânico
Servo motores e servo drivers Mitsubishi de alta precisão (+/- 0.01mm).



Mesa com Vácuo
Estrutura de alumínio com plataforma alveolar e sistema de vácuo.

SOFTWARE DISPLAYGENIE

OPCIONAL

BIBLIOTECA COM CENTENAS DE MODELOS DE DISPLAYS E CAIXAS;
CRIE FACILMENTE SEUS MODELOS DE EMBALAGENS;
EXIBIÇÃO DE PROJETOS EM 3D COM ROTAÇÃO 360°;
CRIE, EDITE E ADICIONE LAYOUTS DE CAMPANHAS E LOGOS NOS PROJETOS.

SAI DISPLAYGENIE Software package

FERRAMENTAS DE CORTE

Faca Oscilante
Ferramenta de corte através de vibrações de alta frequência.
Para materiais de até 5mm.
PVC, placas KC.
Laminas de 45°, 26°, 16° entre outros.

Faca universal
Ferramenta de corte para materiais flexíveis inferiores a 5mm.
Diversos ângulos de laminas, compatíveis com diversos materiais.

Kiss-cut
Faca de corte simples para materiais com liner.
Altíssima precisão e velocidade.

Corte de espuma - Opcional
Ferramenta para corte de espuma através de vibração de alta frequência. Materiais de diversas espessuras e densidades.

Router - Opcional
Ferramenta de corte com fresa e motor de alta rotação para materiais mais espessos.
Corte em acrílico, PS, MDF e demais materiais.

V-cut - Opcional
Ferramenta de corte V para rígidos moderados.
Corte em diferentes ângulos, ajustáveis, para dobras e encaixes.

Vinco - Opcional
Ferramenta de vinco para marcação de dobras em materiais de diversas espessuras.

Corte Rotativo - Opcional
Ferramenta para corte de materiais fibrosos e porosos, incluindo tecidos com fibras naturais ou sintéticas, impressos ou não.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Mesa de corte e vinco com 2 cabeçotes multifuncionais simultâneos.
Posicionamento a laser e registro preciso da câmera.
Dispositivo de segurança com sensor infravermelho para manuseio seguro.
Estrutura com plataforma de alumínio alveolar de 60mm, durável.
Esteira com feltro de lã.
Max. rapidez: Até 1600 mm /s.
Velocidade de corte: Até 1200 mm (velocidade varia de acordo com o material e a ferramenta.)
Espessura de corte de até 55mm (espessura varia de acordo com o material e a ferramenta.)
Repetibilidade de até 0,05 mm.
Precisão de até 0,01 mm.
Memória buffer de 2 GB.
Software gerenciador de corte RUK Center;
Servo motores e servo drivers Mitsubishi.
Suporte para alimentação de materiais em bobinas.
Totem para computador com painel de controle Touch Screem de 7' para gerenciamento de corte.
Sistema de vácuo automático para fixação do material na mesa.
Sistema pneumático para movimentação de material.
Interface com conexão de Rede.
Comando de trabalho de Formato compatível com HP-GL.
Ambiente de trabalho Temperatura 0-35 graus; Umidade 60% – 80%.
Fonte de energia CA 380V / 220V ± 10%, 50HZ / 60HZ.



Facas especiais para cortes de diversos tipo de materiais rígidos e flexíveis.

Assista aos vídeos